

KIT AUTOTERM AIR

Chauffage à air 2D/4D



Le robuste chauffage à air pulsé à gazole 2D DELUXE URAL EDITION de Planar est parfaitement adapté à l'espace restreint des petits bateaux. Le panneau de contrôle digital (comprenant une sonde de température) rend facile le réglage de la puissance et de la température. Le chauffage à air pulsé est homologué (e2) et peut être instal-

lé sans déclaration. Les diamètres de perçage sont identiques à ceux des chauffages Webasto ou Eberspächer, aussi ils sont faciles à remplacer sans avoir à effectuer de nouveaux trous. Le contenu de la livraison comprend un kit de montage en altitude et tous les composants nécessaires.



Type	2D DELUXE URAL EDITION	4D DELUXE URAL EDITION
Tension	12 V	12 V
Capacité de chauffage	0,8 - 1,8 kW	1,0 - 4,0 kW
Carburant	Diesel / huile de chauffage	Diesel / huile de chauffage
Entrée	10-29 W	15 - 40 (55) W
Consommation	0,1 - 0,24 l/h	0,12 - 0,51 l/h
Flux d'air	34 - 75 m³/h	70 - 120 m³/h
Dimensions LxHxP	330 x 120* x 120 mm *+ 25 mm pour les connexions	330* x 265* x 100 mm *+ 30 mm / 45 mm pour les connexions
Pour bateaux	jusqu'à 7,5 m	à partir de 7,5 m
Conduit d'air chaud Ø	60 mm Ø	entrées 80 / 83 mm Ø; sortie 96 / 100 mm Ø
Kit chauffage marine	inclus	inclus
Réf. / Prix	Réf. 42947 / € 589,95	Réf. 42948 / € 659,95

Accessoires :



plus
d'info

svb-marine.fr


Contenu de la livraison :



- câblage pour commande numérique (câble de 1,8 m)
- câblage de la pompe de dosage (câble de 6m)
- câblage du chauffage (câble de 6m)
- 5,5 m de tuyau de carburant
- évent de réservoir Ø 5 mm, vis Ø 8 mm
- réservoir de carburant de 7,5 L avec matériel de montage (uniquement pour Réf. 42948 type 4D)
- pompe de dosage avec support caoutchouc
- 1 m de tuyau d'échappement métallique annelé 24 mm
- tuyaux isolés
- tuyau d'aspiration d'air avec silencieux intégré



Chauffage à eau

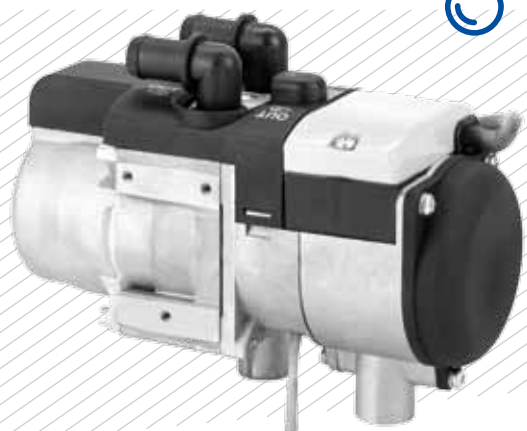

Livré avec :

- Chauffage 12 V
- Panneau „Comfort Control“
- Pompe doseuse „Thomas Magnet P327“
- Support caoutchouc pour pompe de dosage
- Câblage de la pompe de dosage
- Câblage du chauffage
- Tuyau d'aspiration d'air avec silencieux
- Silencieux d'échappement
- 6 m de tuyau de carburant
- Tuyau d'échappement métal annelé 1 m
- Pompe à liquide Bosh PAD 12 V
- Tuyau d'eau avec coudes préformés pour l'installation
- Connecteurs en T pour tuyau
- Vis, écrous, supports, gaine thermo-rétractable, serre câbles
- Documentation

Chauffage à eau au diesel FLOW 5D

Ce chauffage FLOW 5D compact, par Autoterm a une capacité de chauffe impressionnante (5 kW) et peut être utilisé avec des échangeurs de chaleur, des chauffe-eau et des radiateurs. Il peut également servir à préchauffer le moteur et son compartiment. La fonction démarrage à froid assure un démarrage du moteur aux températures les plus basses (jusqu'à -45°) et améliore au passage la durée de vie de votre moteur. Peut être utilisé avec le moteur en fonctionnement ou à l'arrêt. Fourni avec un kit d'installation et un panneau de contrôle.

Réf. 42952

€ 764,95