

ISOLATION PHONIQUE ET THERMIQUE



Réf. 30113

Panneaux d'isolation acoustique

Panneaux d'isolation acoustique à surface diedrale. Fait de mousse PU avec une plaque bitumée sur la face arrière. Convient aux compartiments moteur. Un coefficient de réduction de bruit de

0,65 est atteint à 250 Hz. Retarde le feu et auto-extinctible. Ne s'effrite pas. Auto-adhésif. Disponible en 30 et 50 mm. Dimensions : 98 x 98 mm.

Réf.	Désignation	Dim.	Type	€
30112	30 mm	98 x 98 cm	mousse acoustique (€/qm 67,66)	64,95
30113	50 mm	98 x 98 cm	mousse acoustique (€/qm 88,49)	84,95


Panneaux d'isolation acoustique pour compartiments moteur 495

Ces panneaux constituent une solution d'isolation acoustique optimale pour les compartiments moteur. Ils sont constitués d'une mousse à base de polyester recouverte d'aluminium. Une feuille de bitume est incorporée entre deux couches de mousse

spéciale pour assurer la meilleure isolation acoustique possible. Ces panneaux auto-adhésifs reflètent les radiations thermiques et résistent aux températures comprises entre -40°C - +100°C.

Panneau isolant 12 mm : mousse 5 mm/feuille de bitume 2 mm/mousse 5
Panneau isolant 32 mm : mousse 25 mm/feuille de bitume 2 mm/mousse 5 mm

Réf.	Désignation	Dim.	Type	€
60583	panneau / 12 mm	98 x 49 cm	plein (€/qm 91,56)	43,95
60584	panneau / 32 mm	98 x 49 cm	plein (€/qm 91,56)	43,95

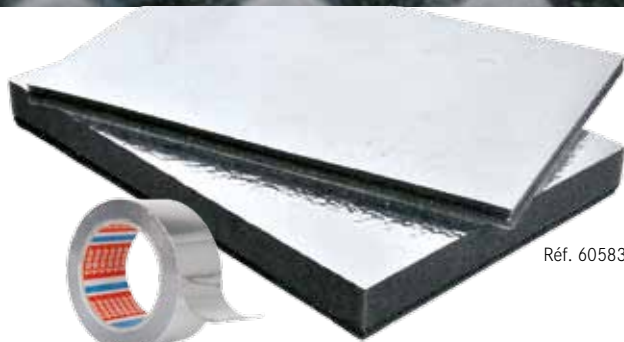


Réf. 60583

Réf. 60576 bande adhésive aluminium : svb-marine.fr



Réf. 33648

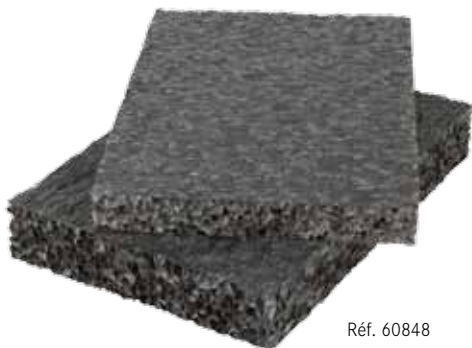

Réf. 60848

Cellofoam Cello® D 2600 - Mousse d'isolation acoustique

Mousse d'isolation en polyéthylène à cellules fermées. Idéale pour les endroits sujets à l'humidité. Robuste, ce matériau résiste aux éléments chimiques. Pour une isolation acoustique efficace, la mousse basse densité à cellules fermées D2600 de Cellofoam est une alternative parfaite aux matériaux conventionnels. Cello® D 2600 n'absorbe pas l'humidité et elle est très facile à découper

avec un simple cutter. Elle peut être fixée avec du double-face. Son efficacité est notable dans les fréquences basses et médium malgré sa basse densité (25kg/m³) où les performances d'atténuation des bruits sont habituellement obtenues avec des matériaux lourds. Ces performances sont obtenues grâce à ses propriétés structurelles. ATTENTION H315, H319, H336, H411, H225

Réf.	Désignation	Epaisseur (mm)	€
60847	Cellofoam : 100 x 70 cm / noir	25 mm (€/qm 51,36)	35,95
60790	Cellofoam : 100 x 70 cm / blanc	25 mm (€/qm 52,79)	36,95
60848	* Cellofoam : 100 x 70 cm / noir	40 mm (€/qm 71,36)	49,95
60791	* Cellofoam : 100 x 70 cm / blanc	40 mm (€/qm 71,36)	49,95
33648	adhésif de contact SB 2444 / 670g	(€/kg 68,58)	45,95



Réf. 15644

Panneaux acoustiques résonateurs

Ces panneaux acoustiques sont constitués de polymères de haute qualité, associés au bitume et à des filtres spéciaux. Ils sont souples à température ambiante et faciles à poser sur des surfaces irrégulières. Ils sont auto-collants avec un matériau adhésif résistant aux solvants. Disponible en noir ou avec un tissu alu/argent qui joue un rôle stabilisateur. Conditionnement : 5 panneaux de 50 x 25 cm.

5 panneaux acoustiques / tissu alu	Réf. 15644	€ 35,95
5 panneaux acoustiques / noir	Réf. 15645	€ 33,95




Réf. 30136 rosaces polypropylène vetus fixations de panneaux : svb-marine.fr

S
*Expédition volumineuse



Réf. 60846 ruban adhésif aluminium

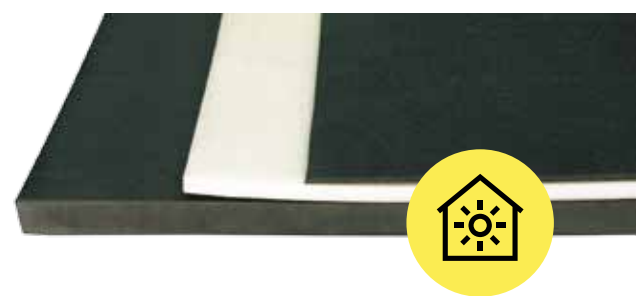

Isolant acoustique / thermique F800FR HO/ALG-04NK

Ce matériau d'isolation acoustique et thermique présente une robuste face en aluminium et une âme polyester hydrophobe de 50 mm. Il est certifié IMO (FTP CODE Annex 1 Part5). Cette isolation de qualité est également utilisée par les chantiers constructeurs. Il convient aux exigences des compartiments moteurs, où les bruits à basses fréquences peuvent être ré-

duits. Conjugué avec un panneau, le résultat d'isolation peut être encore amélioré. Les bords et points sont finis avec la bande adhésive aluminium ALU-4.

- Dimensions : 1000 x 600 mm
- Épaisseur : 50 mm
- Non adhésif

Réf. 60845	isolant acoustique / thermique	(€/qm 103,25)	€ 61,95
Réf. 60846	ruban adhésif aluminium CELLO ALU-04	(€/m 1,70)	€ 55,95

Mousse pour isolation thermique

Mousse polyéthylène pour isolation thermique. N'absorbe pas l'humidité (moins de 1%) et basse densité. Très souple, isolation acoustique, sans grincement, facile à couper et à appliquer (ne s'effrite pas). Disponible en panneaux ou rouleaux. Densité : 32 kg/m³, conductivité

thermique : <0.045 (40°C), classe feu : B2. Coloris : noir ou blanc/beige (choix imposé). Collage à la colle contact sur toute la surface. Disponible en panneaux de 100 x 200 cm ou au mètre en 1 m de large.

S
*Expédition volumineuse

Réf.	Désignation	Dim.	€
60132	* mousse / 30 mm	plaque 100 x 200 cm (€/qm 37,48)	74,95
60133	mousse / 15 mm	rouleaux, 1 m de large	19,95