

TYPE 1



TYPE 2



A. Cadènes inox



Type 3

A. Cadènes inox

Plusieurs modèles et dimensions.

| | | |
|------------|---------------------|---------|
| Réf. 80130 | type 1 / 46 x 42 mm | € 9,95 |
| Réf. 80131 | type 2 / 51 x 39 mm | € 13,95 |
| Réf. 80132 | type 3 / 35 x 30 mm | € 3,95 |
| Réf. 80133 | type 3 / 50 x 40 mm | € 4,50 |

B. Cadène fil inox

Cadènes fil inox avec filetages métriques. Livrée avec les écrous et rondelles.

| Réf. | Désignation | L | L de la vis | Ø de l'oeil | € |
|-------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|
| 13221 | M6 | 90 | 41 | 29 | 4,10 |
| 13222 | M8 | 100 | 40 | 28 | 6,95 |
| 13223 | M10 | 91 | 40 | 42,5 | 10,95 |

C. Cadène fil étanche Wichard

Le système en caoutchouc Wichard épargne la pose d'un joint d'étanchéité. Pour des applications telles que la fixation d'une ligne de vie par exemple. Le caoutchouc joue également un rôle d'amortisseur et évite les cliquetis. Livré avec les écrous et la contre-plaque. Plusieurs dimensions sont disponibles.

| Réf. | Désignation | L | L de la vis | Ø de l'oeil | € |
|-------|-------------|-----|-------------|-------------|-------|
| 43621 | M6 | 90 | 55 | 24 | 13,95 |
| 43622 | M8 | 100 | 60 | 25 | 19,95 |
| 43623 | M10 | 110 | 65 | 26 | 31,95 |




B



C



E

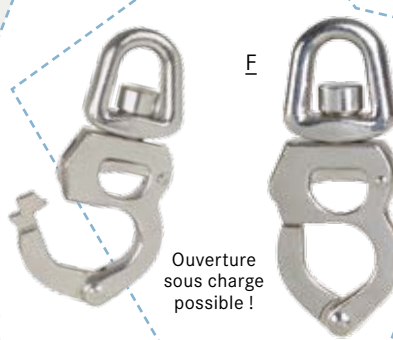

F

Ouverture sous charge possible !



D

D. Mousqueton d'écoute à cosse pour épissure


Inox équivalent AISI 316. Un ressort sur l'axe empêche une ouverture intempestive. Trois dimensions sont disponibles.

| Réf. | L | D 1 | D 2 | € |
|-------|----|-----|-----|-------|
| 11204 | 52 | 12 | 14 | 7,95 |
| 11205 | 66 | 15 | 17 | 9,95 |
| 11206 | 96 | 24 | 25 | 20,95 |

F. Mousqueton rapide à émerillon

Mousqueton rapide inox (équivalent AISI 316) à émerillon. Ouverture rapide sous charge d'une main ou avec une pinoche. Plusieurs dimensions sont disponibles.

| Réf. | L | D 1 | D 2 | € |
|-------|-----|------|-----|-------|
| 11207 | 85 | 13,5 | 18 | 17,95 |
| 11208 | 102 | 16,5 | 24 | 16,95 |
| 11209 | 125 | 21 | 27 | 27,95 |

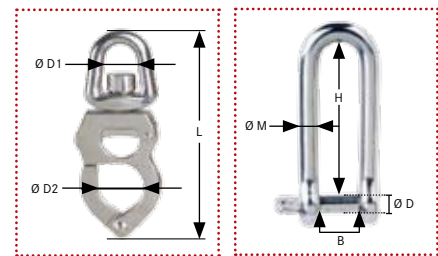

D1 = Ø
D2 = largeur d'ouverture
L = longueur
Dimensions en mm

E. Cadène fil inox triangulaire

Cadène fil inox triangulaire avec embase soudée. Disponible en droite ou oblique et plusieurs dimensions dans chaque modèle.

| Réf. | Désign. | Filetage | H | Ch. max. | € |
|-------|---------------|----------|----|----------|-------|
| 24810 | droite | M8 x 50 | 40 | 3500 kg | 22,95 |
| 12359 | droite | M10 x 60 | 48 | 5100 kg | 22,95 |
| 24811 | angulée à 8° | M8 x 50 | 40 | 3500 kg | 22,95 |
| 12360 | angulée à 8° | M10 x 60 | 48 | 5100 kg | 22,95 |
| 24812 | angulée à 18° | M8 x 50 | 40 | 3500 kg | 22,95 |
| 12361 | angulée à 18° | M10 x 60 | 48 | 5100 kg | 22,95 |

MARCHES DE MÂT

1 - Marches de mât en plastique

Synthétique, résistant aux UV. Légères et solides. Perçages de montage : 5 mm. Charge maximum : 140 kg.

| | | |
|------------|-------|---------|
| Réf. 64166 | gris | € 39,95 |
| Réf. 64167 | blanc | € 34,95 |
| Réf. 64168 | noir | € 39,95 |



2 - Marches de mât repliable en inox

Longueur : 108 mm, Perçages de montage : 5,3 mm, Largeur de la marche : 25 mm, Longueur de la marche : 135 mm.

| | | |
|------------|------------------------------|---------|
| Réf. 64169 | marche de mât repliable inox | € 23,95 |
|------------|------------------------------|---------|

3 - Marche de mât en aluminium

Cette marche de mât est très légère : seulement 150 gr. Livrée avec les rivets monel adéquats. Rayon de l'embase : 155°. Rivets compris.

| | | |
|------------|----------------------|---------|
| Réf. 32835 | Marche de mât / fixe | € 85,95 |
|------------|----------------------|---------|

